BUG-Alutechnik

BUG
Moskitiery
do okien i drzwi

Wydanie 2004

Znak Ü dla profili BUG

Wyciskane profile aluminiowe firmy BUG ze stopu Al Mg Si 0,5 T66 posiadają zgodnie z ustawą o produktach budowlanych znak Ü.

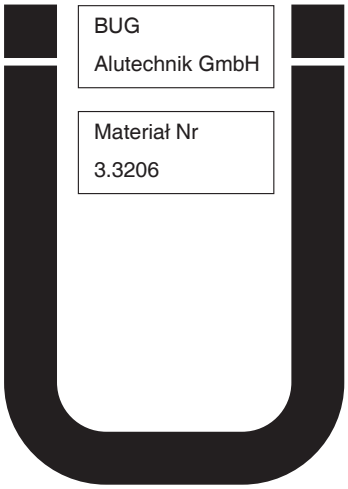

Profile systemowe

Profile aluminiowe mogą być dostarczane ze składu w długościach ca. 6000 mm z powierzchnią eloksalowaną lub lakierowaną na gorąco.

Uszlachetnianie powierzchni za pomocą utleniania anodowego następuje zgodnie z EURAS/EWAA; koloryzowanie następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości związku Gütegemeinschaft Stückbeschichtete Bauelemente e. V..

Przycinanie profili

Do przycinania profili systemowych zaleca się zastosowanie elementów tnących z węglików spiekanych w piłach tarczowych do przycinania pod skosem z ogranicznikiem długości i posuwem hydraulicznym lub pneumatycznym. Profile muszą być zamocowane podczas cięcia.

Połączenie narożników

Profile ram przycina się pod skosem i łączy za pomocą danego kątownika narożnikowego w ramę. Połączenie mechaniczne należy wykonać w zasadzie jako złącze narożnikowe wgniatane.
Jeżeli mamy do dyspozycji wiertarkę i rutowanicę, to można połączyć narożniki za pomocą nitów jednostronnie zamykanych B3X8-AL-A DIN 7337 (patrz rysunek). Zastosowanie kleju Nr zam. 929 108 gwarantuje najwyższą wytrzymałość.

Połączenie szczebliny

Profile szczeblin przycina się płasko między ramami i mocuje za pomocą śrub nr zam. 928 779 w kanale śrubowym. Przy wykorzystaniu wzorca 990 919 wierci się niezbędne otwory.

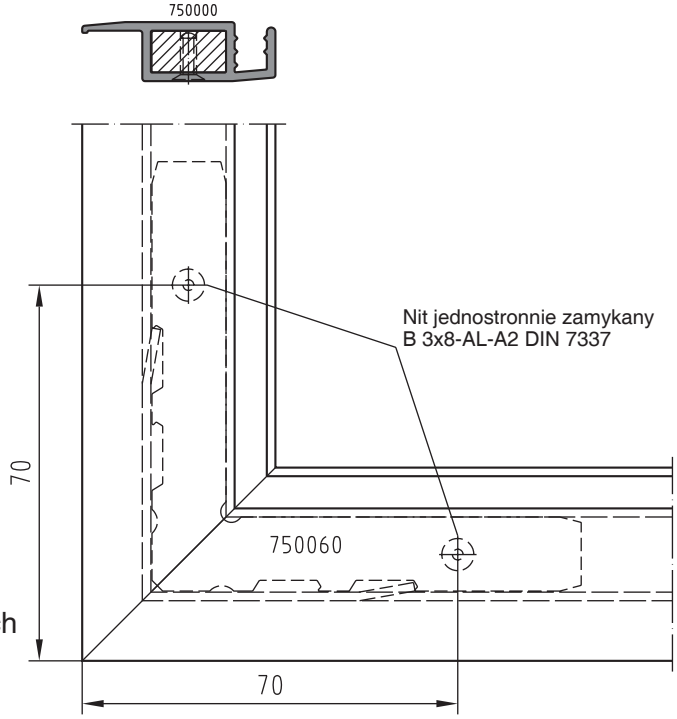

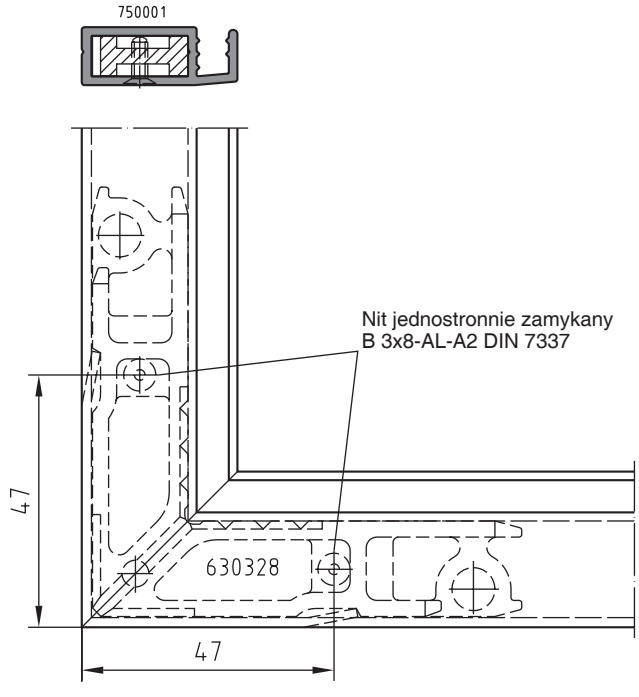

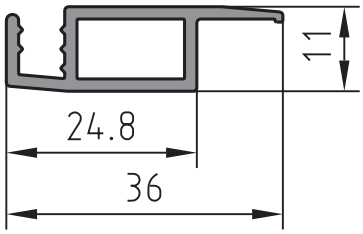

750 000 Profil ramy



750 001 Profil ramy/
Profil skrzydła

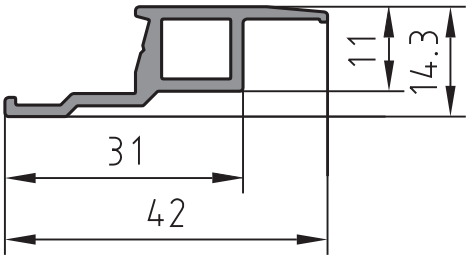

750 002 Profil ramy



750 011 Profil szczebliny

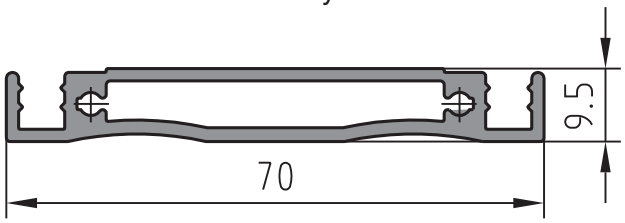

750 010 Profil szczebliny



750 090 Siatka szara
750 091 Siatka czarna
Szerokość rolki 1,2 m, długość 25 m
Włóknina o wielkości oczek 1,4 mm



750 030 Klamra górna 11 mm długa
750 031 Klamra górna 16 mm długa
750 033 Klamra górna 18 mm długa
750 034 Klamra górna 21 mm długa
750 035 Klamra górna 14,5 mm długa



750 040 Klamra dolna 11 mm krótka
750 041 Klamra dolna 16 mm krótka
750 043 Klamra dolna 18 mm krótka
750 044 Klamra dolna 21 mm krótka
750 045 Klamra dolna 14,5 mm krótka



750 013 Pas okrągły (Keder)

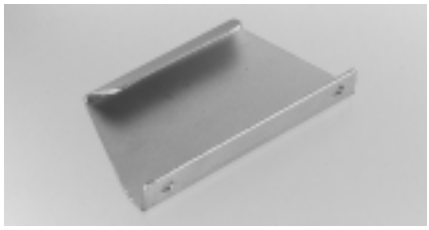

750 072 Uchwyt do ramy napinającej

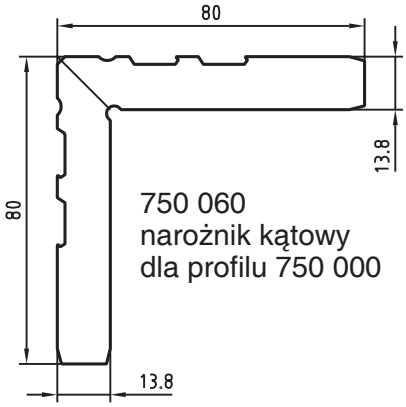

750 060
narożnik kątowy
dla profilu 750 000

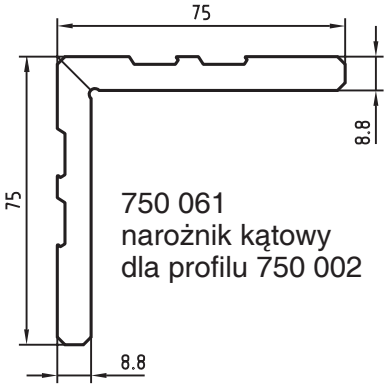

750 061
narożnik kątowy
dla profilu 750 002

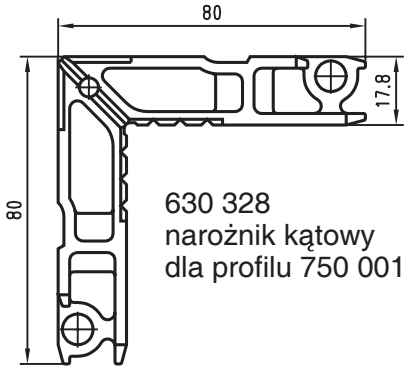

630 328
narożnik kątowy
dla profilu 750 001

Prosta rama napinająca

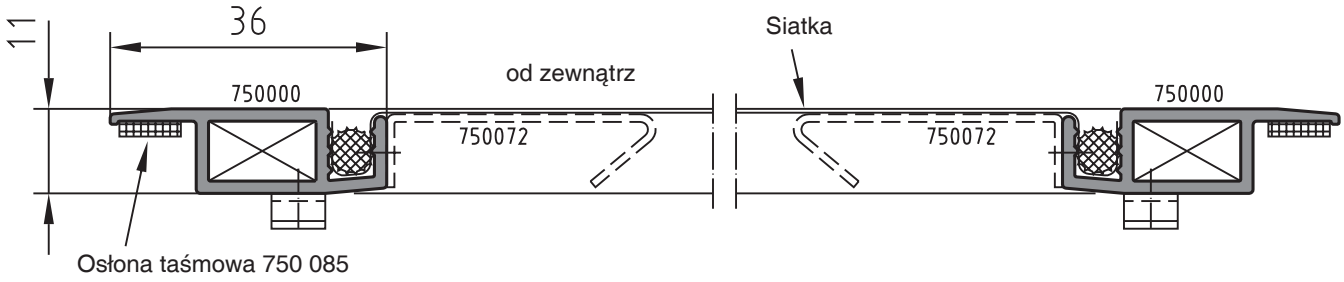

Rama otwierana

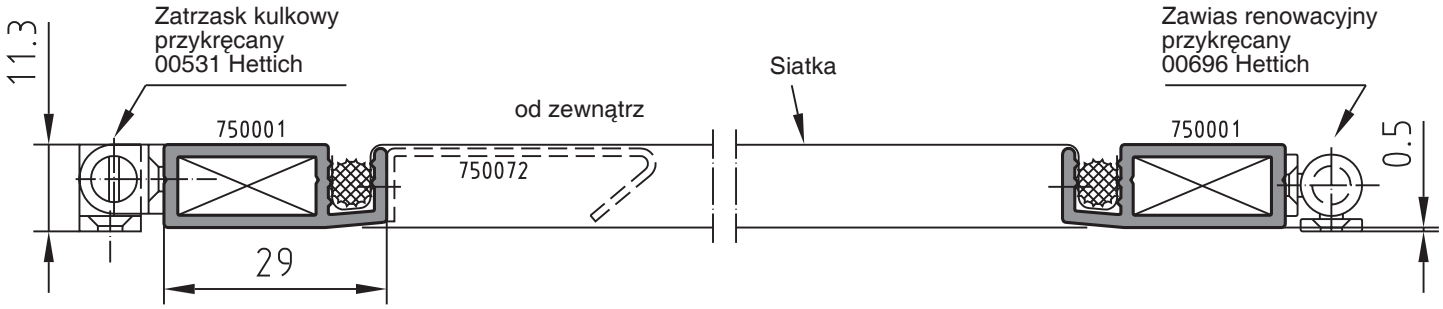

Drzwi rozwieralne z ramami

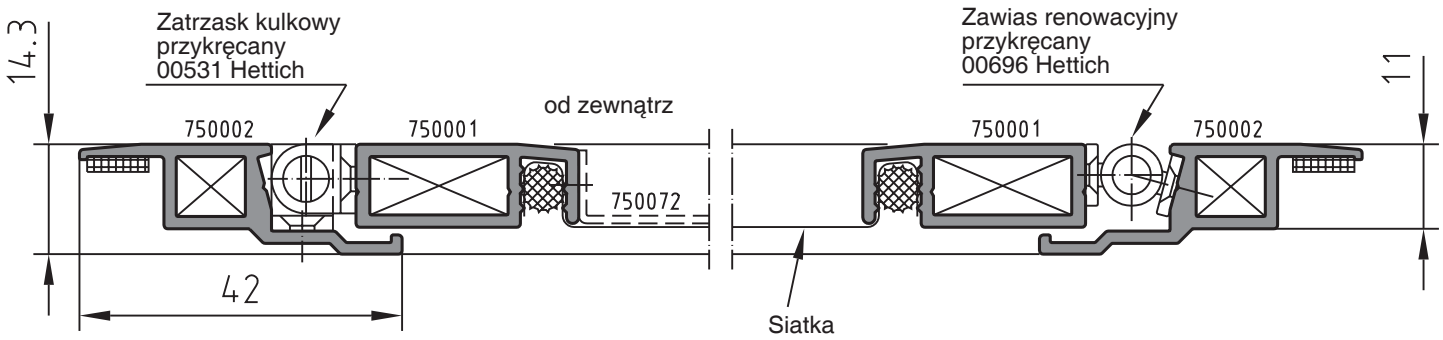

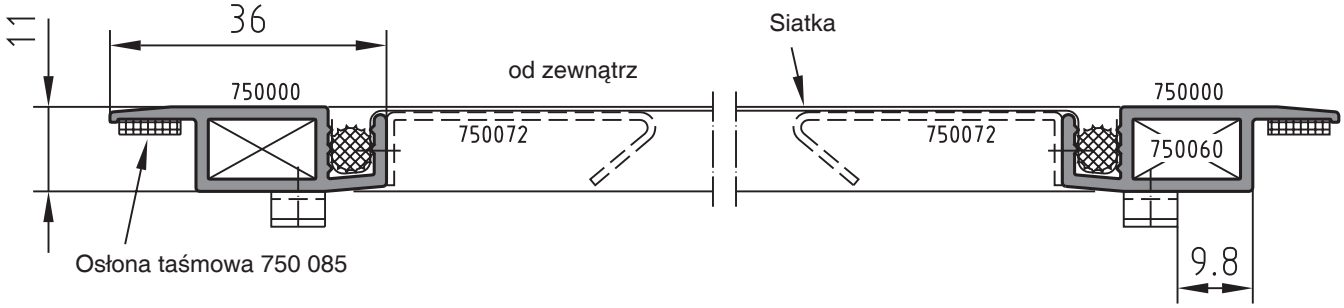

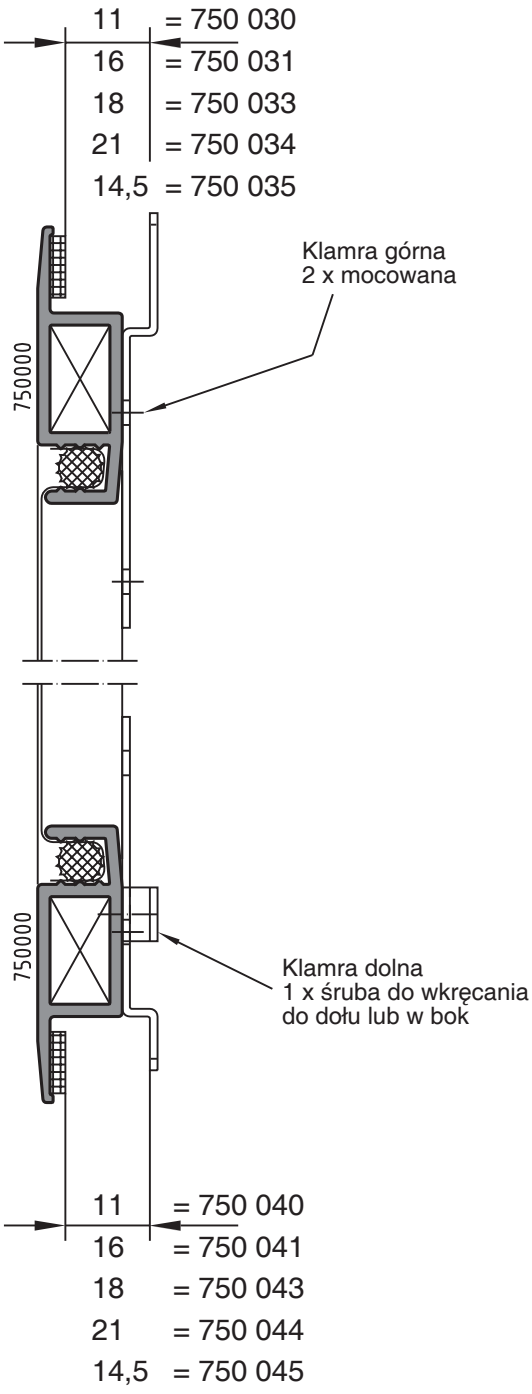

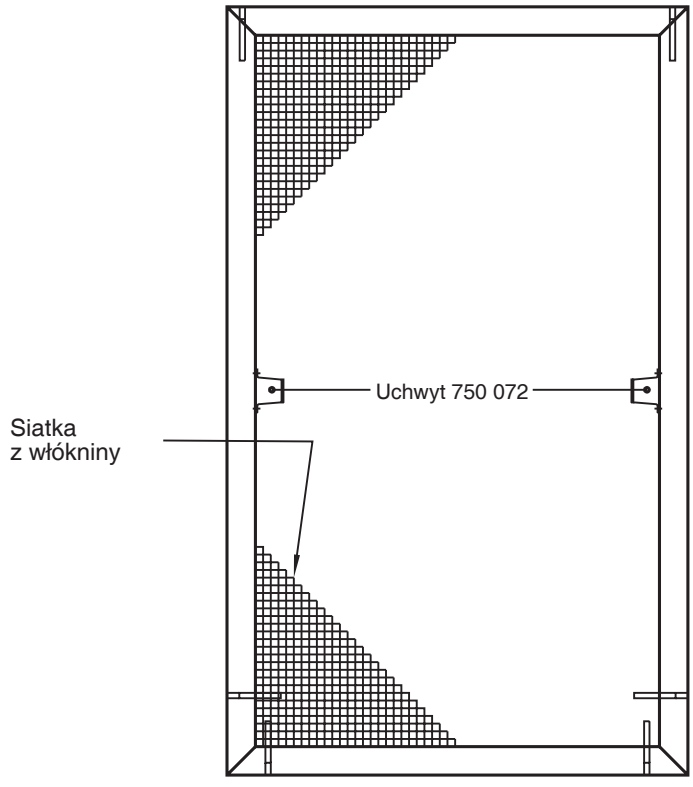

Prosta rama napinająca
Od szerokości lub wysokości ponad 1300 mm trzeba zamontować szczeblinę wzmacniającą 750 011.

Prosta rama napinająca

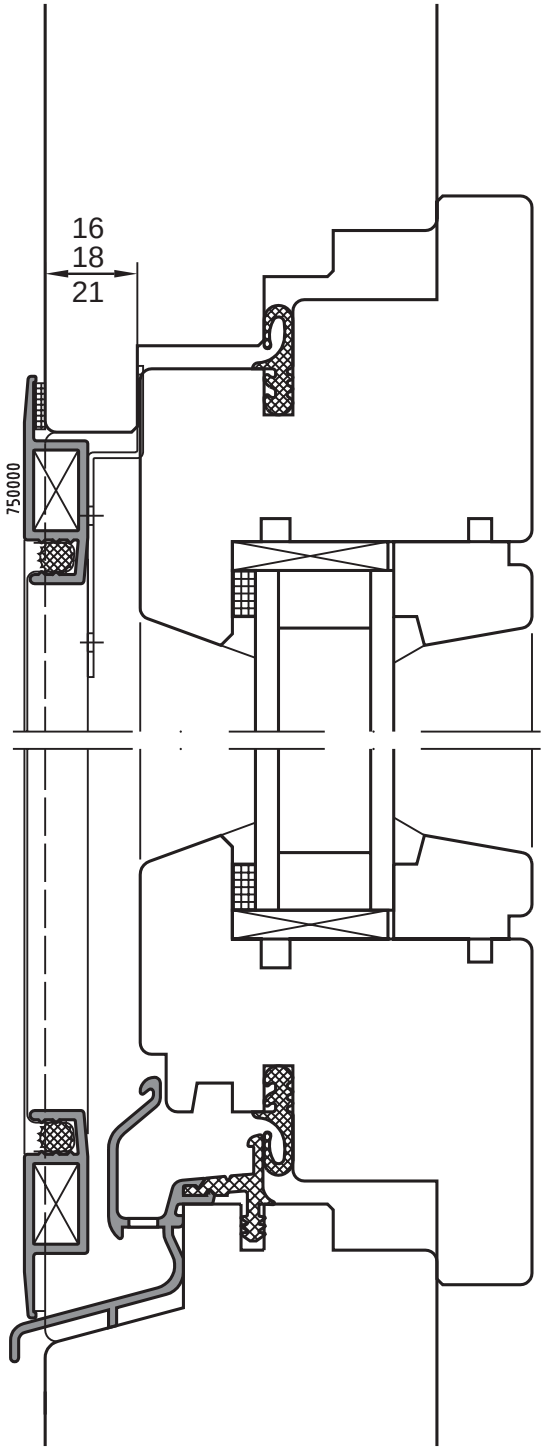

Montaż w oknie drewnianym z okapnikiem.
Mocowanie za pomocą klamry w zależności od grubości przylgi.

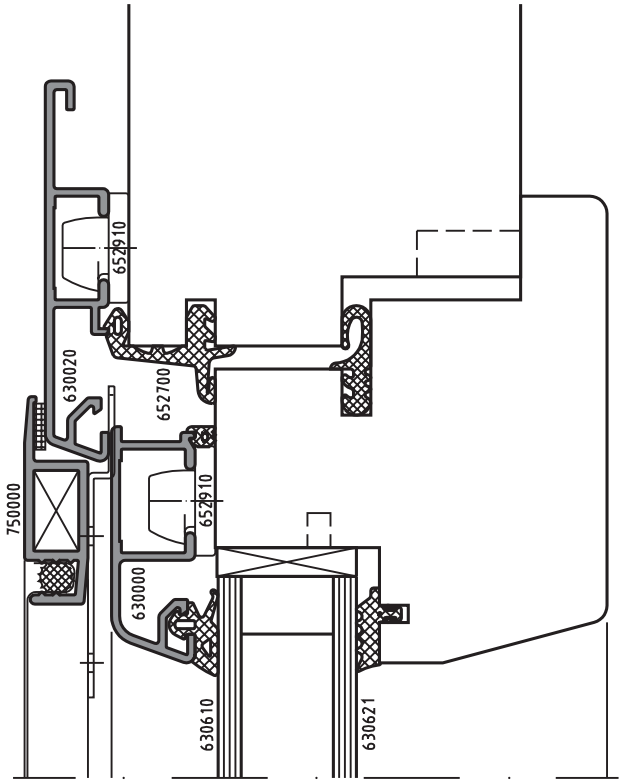

Montaż w oknie drewniano-aluminiowym
Mocowanie za pomocą klamry
w zależności od głębokości montażowej.

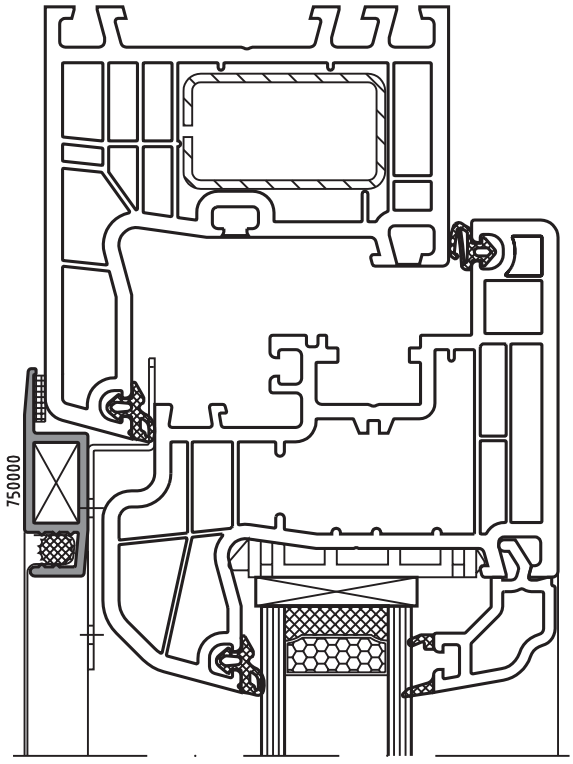

Montaż w oknie plastikowym.
Mocowanie za pomocą klamry w zależności od grubości przylgi.

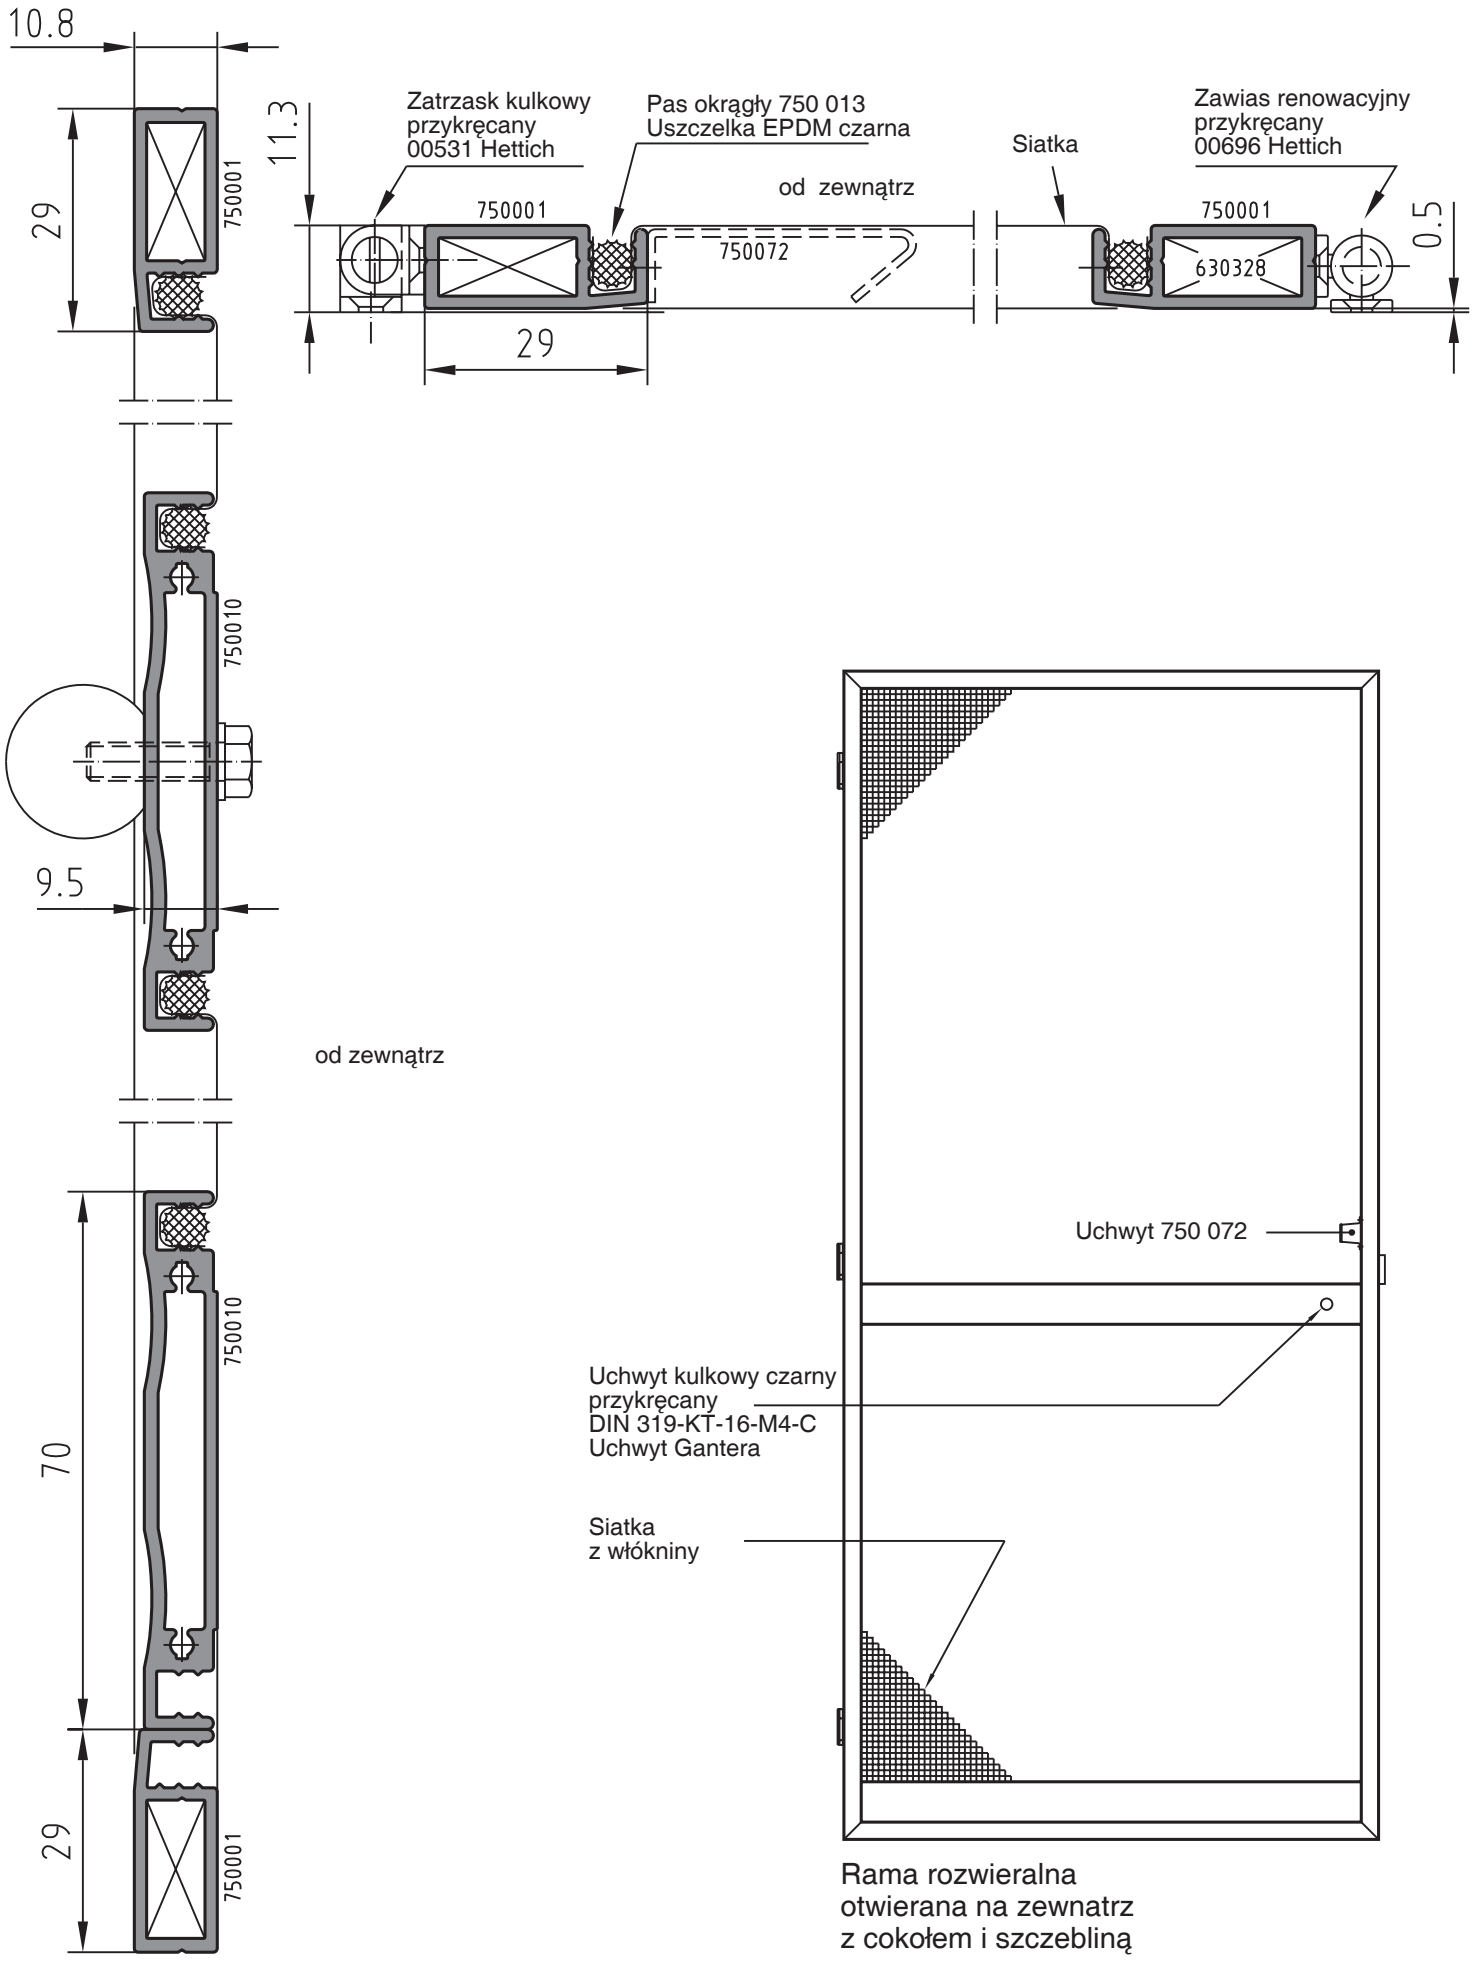

Rama rozwieralna
otwierana na zewnatrz
z cokołem i szczebliną

Rama rozwieralna
Mocowanie za pomocą zawiasów Art.-Nr 00696 firmy Hettich
Zatrzask kulkowy Art.-Nr 00531 firmy Hettich

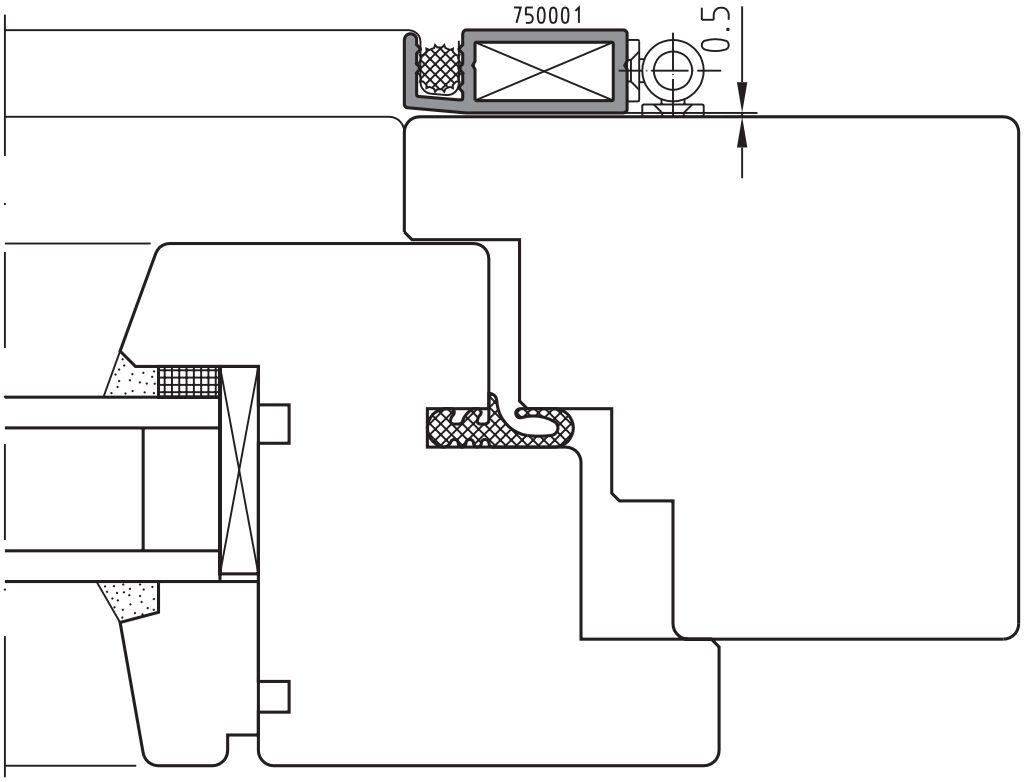

Drzwi rozwieralne z ramą
otwierane na zewnątrz
Mocowanie za pomocą śrub na elemencie okna

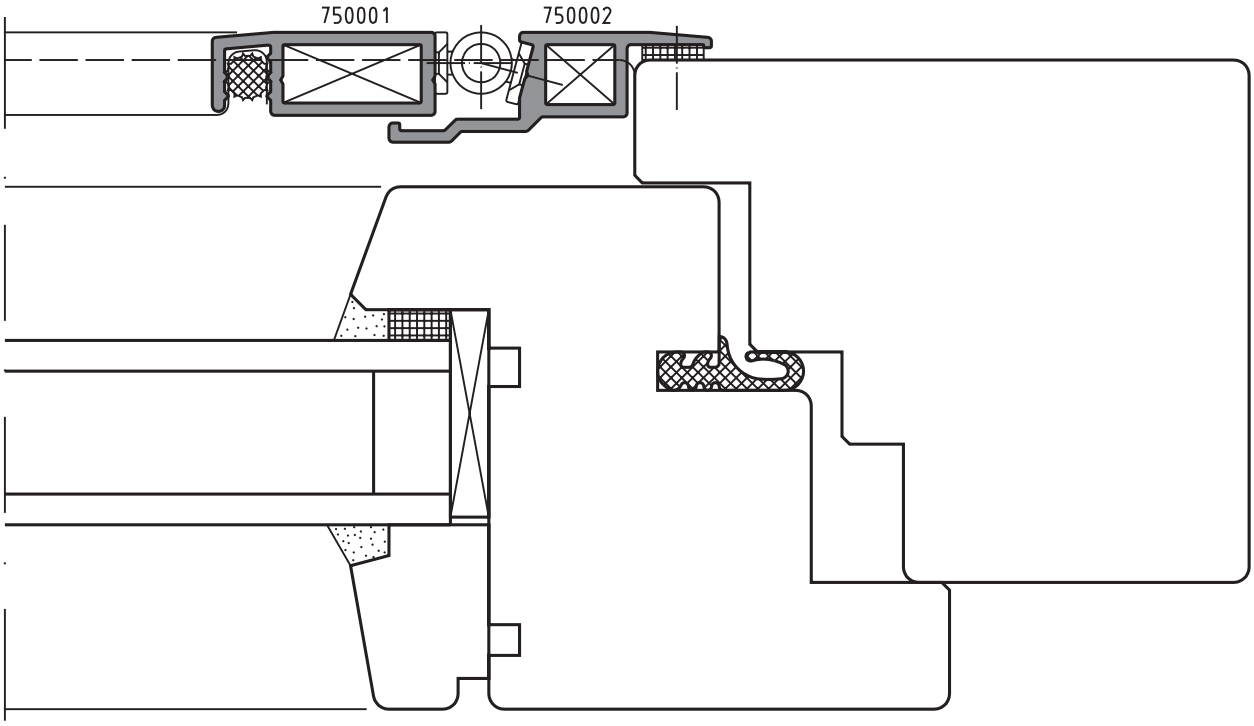

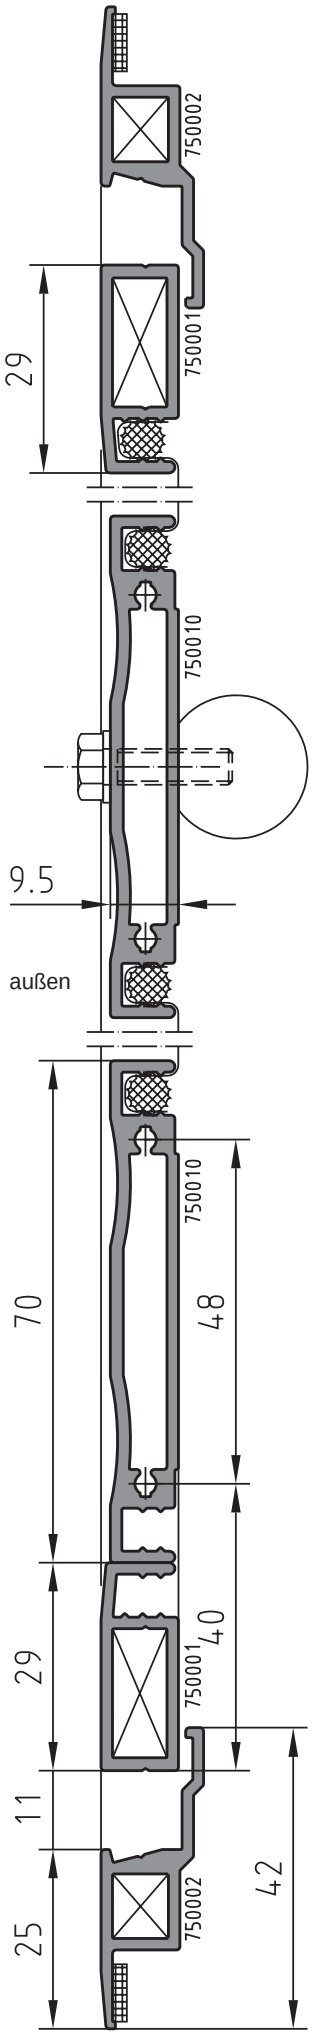

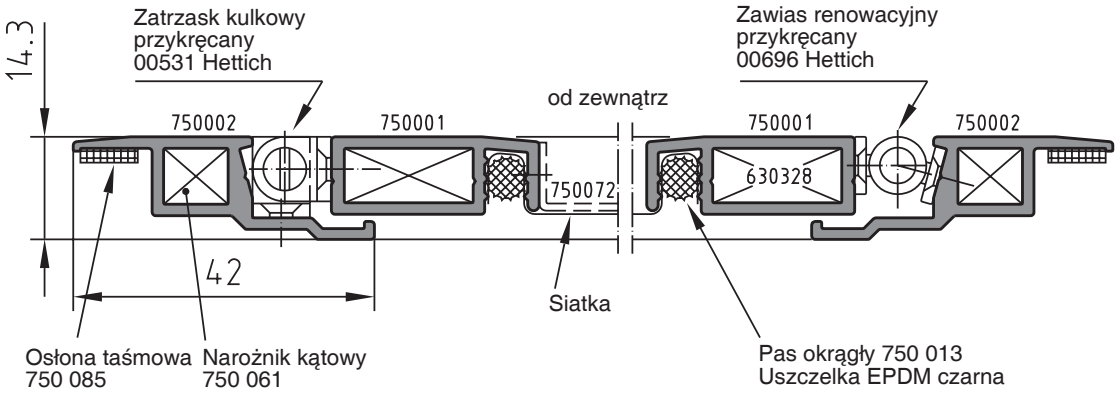

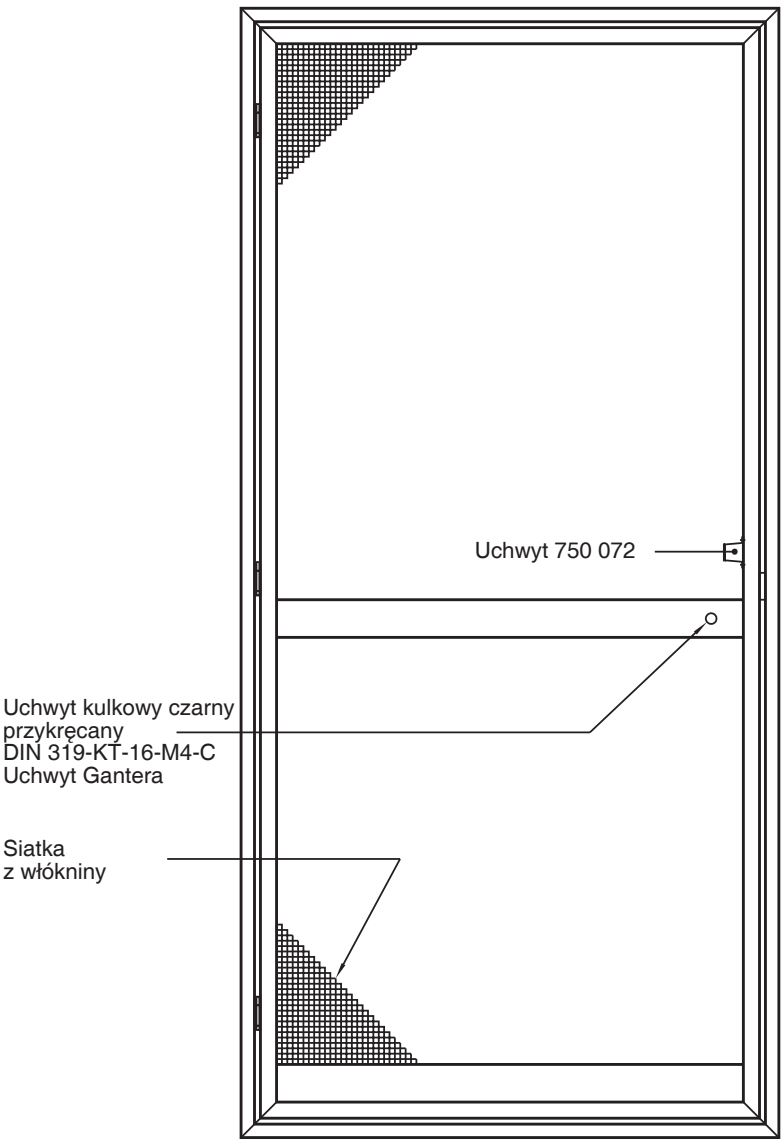

Drzwi rozwieralne z ramą
otwierane na zewnątrz
z cokołem i szczebliną

BUG-Alutechnik GmbH

ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
Telefon 0048 32 2000208
Telefax 0048 32 2596547
E-mail: bug.polska@corus.it.pl

BUG-Alutechnik GmbH

Postfach 1155
D-88264 Vogt
Bergstraße 17
D-88267 Vogt
Telefon (0 75 29) 999-0
Telefax (0 75 29)999-271
http://www.bug.de